



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

III SETTORE

Patrimonio Immobiliare - Edilizia Scolastica - Infrastrutture varie

DIRIGENTE: Ing. Paolo Puleo



PROVINCIA ENNETRICA
DEL PREMIO
Edilizia Scolastica
Città Verde

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire presso il Liceo Scientifico "G. Falcone" di Barrafranca

elaborato

allegato

ANALISI PREZZI

2

N. Protocollo

data

21,11,2017

aggiornamento

scala

FIGURE PROFESSIONALI

VISTI

Responsabile Unico del Procedimento

geom. Basilio Politi

Progettisti


Istruttore Tecnico

dott. ing. Claudio Catania

Istruttore Direttivo Tecnico

geom. Basilio Politi

VERIFICA E VALUTAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL D. LGS.
50/2016 CON RELAZIONE PROF. 28
DEL 21/11/2017

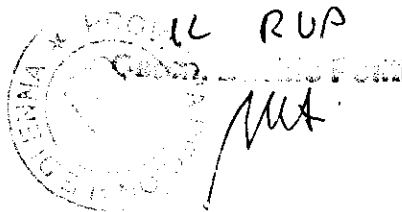



LIBERO CONSORZIO COM.LE DI ENNA
III SETTORE - EDILIZIA SCOLASTICA

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire presso il Liceo Scientifico "G. Falcone" di Barrafranca

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Enna

Enna, 21/11/2017

IL TECNICO
ing. Claudio Catania

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<u>ANALISI DEI PREZZI</u>					
Nr. 1 A.1	OERAIO COMUNE ELEMENTI: (E) [a1] operaio Comune ora	1,000	20,64	20,64	---
	Sommano euro			20,64	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,62	
	Sommano euro			21,26	
	Spese Generali 14.00% * (20.64) euro			2,89	
	Sommano euro			24,15	
	Utili Impresa 10% * (23.53) euro			2,35	
	TOTALE euro /			26,50	
Nr. 2 ANT.13	Fornitura e collocazione di tubazione flessibile UNI-EN 14540 con raccordi UNI 7422 della lunghezza di mt. 20 completa in opera. ELEMENTI: (E) [a2] operaio qualificato (qt=5/60) ora (E) [z.164] tubazione flessibile UNI-EN 14540 con raccordi UNI 7422 - m. ... cadauno	0,083 1,000	22,96 65,00	1,91 65,00	--- ---
	Sommano euro			66,91	
	Oneri Sicurezza 3% euro			2,01	
	Sommano euro			68,92	
	Spese Generali 14.00% * (66.91) euro			9,37	
	Sommano euro			78,29	
	Utili Impresa 10% * (76.28) euro			7,63	
	TOTALE euro / cadauno			85,92	
Nr. 3 ANT.14	Fornitura e collocazione di lancia Starjet a leva dotata di n. 3 posizioni. ELEMENTI: (E) [a2] operaio qualificato (qt=5/60) ora (E) [z.165] Lancia Starjet a leva tre posizioni. cadauno	0,083 1,000	22,96 27,00	1,91 27,00	--- ---
	Sommano euro			28,91	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,87	
	Sommano euro			29,78	
	Spese Generali 14.00% * (28.91) euro			4,05	
	Sommano euro			33,83	
	Utili Impresa 10% * (32.96) euro			3,30	
	TOTALE euro / cadauno			37,13	
Nr. 4 CO.06	Realizzazione di impermeabilizzazione mediante stesura di malta cementizia impermeabilizzante, fibrorinforzata, bicomponente ad elevato grado di flessibilità applicata a spatola ne ...ibra di vetro con maglia max di 5,0x6,5 e l'applicazione del prodotto deve avvenire alla temperatura massima di 20.0 °C ELEMENTI: (E) [a1] operaio Comune ora (E) [a2] operaio qualificato ora (E) [z.134] Guaina elasto cementizia in pasta fibrorinforzata, bicomponen ... €/kg (E) [z.135] Rete in tessuto di fibra di vetro avante grammatura (gr/mq) ... €/mq	0,333 0,250 3,100 1,000	20,64 22,96 3,50 1,10	6,87 5,74 10,85 1,10	--- --- --- ---
	Sommano euro			24,56	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,74	
	A RIPORTARE			25,30	

