INGROSSAMENTO PILASTRI CORPO D

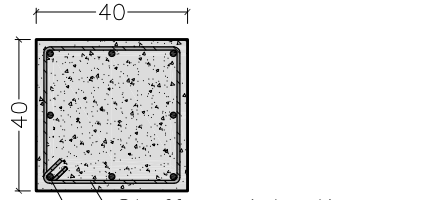

Intervento da realizzare al livello 1 e livello 2 sui fili:

1–2–3–4–10–20–30–40–48–49

50–51–52–57–58–59–60–61–62

N.B. VEDI TAVOLA 00CAF00705

MATERIALI IMPIEGATI

STRUTTURE IN C.A. GETTATE IN OPERA

– Cls per opere di fondazione: C25/30 (Rck 30 N/mm²).

– Acciaio per armature B450C.

– Cls per magrone: C12/15 (Rck 15 N/mm²)

COPRIFERRI netti minimi

s= 3,5 cm per opere in fondazione

CARPENTERIA METALLICA

– Acciaio tipo S275J

– Bullonature classe 5.1

– Tutte le quote dovranno essere verificate in corso d'opera.
– Le sovrapposizioni dei ferri d'armatura longitudinale dovranno essere non inferiori a 40 diametri (ove non diversamente specificato).
– Il cordone di saldatura deve essere sempre continuo, eseguito con due o piu' passate a seconda dello spessore.
– Le saldature sono da intendersi a completo ripristino di resistenza.

L'APPALTATORE HA L'OBBLIGO DI CONTROLLARE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA TUTTE LE QUOTE E LE MISURE INDICATE IN QUESTO DISEGNO. EVENTUALI DIFFORMITA' DOVRANNO ESSERE SEGNALATE AL DIRETTORE DEI LAVORI.

LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RECUPERO STRUTTURALE
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. MAJORANA" - PIAZZA ARMERINA
SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

PROGETTO ESECUTIVO
2°STRALCIO

COMMITTENTE

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

VISTO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Rosalba Felice

POLITECNICA MUVING s.r.l.
INGEGNERIA E ARCHITETTURA
ARCHITETTURA INGEGNERIA TERRITORIO

MODENA
Via G. Galilei, 220 - 41100 Modena
Tel. 059356527 - Fax 059 356087
polimo@politecnica.it

FIRENZE
Vl. Amendola, 6 Int. 3 - 50121 Firenze
Tel. 055 2001660 - Fax 055 2344856
polifi@politecnica.it

BOLOGNA
Via Dei Mille, 24 - 40121 Bologna
Tel. 051 4211655 - Fax 051 4219900
polibo@politecnica.it

CATANIA
Via Morgioni, 4 - 95027 S. Gregorio di Catania
Tel. 095 524715 - Fax 095 7210691
polict@politecnica.it

CATANIA
Via Morgioni, 4 - 95027 S. Gregorio di Catania
Tel. 095 7215866 - Fax 095 7210691
info@muving.eu

RESPONSABILE DI PROGETTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Emanuele Perrotta

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Ignazio Lutri
Ing. Antonio Maria Busà

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Vittorio Micciché
Ing. Emanuele Perrotta

DIREZIONE LAVORI
Ing. Emanuele Perrotta

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Ing. Emanuele Perrotta

COLLABORATORI
Ing. Filippo Minacapilli
Ing. Giorgia Coco
Ing. Maria Elena Schilirò
Ing. Martino Calderaro
Ing. Giorgia Coco
Ing. Maria Elena Schilirò
Ing. Filippo Minacapilli
Ing. Filippo Minacapilli
Ing. Alfio Alberto Castro

ELABORATO

OPERE STRUTTURALI
PROGETTO INTERVENTI
ABACO INGROSSAMENTO SEZIONI PILASTRI

OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	REVISIONE	FASE
00	CA	F013	0	5

SCALA: 1:20
FILE NAME: 00CAF01305.dwg
CARTELLA: 03 - OPERE STRUTTURALI
NOTE: A3 PROT.: 4197/P 09018/M

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
6					
5					
4					
3					
2					
1					
0	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO: 2° STRALCIO	03/03/2014	COCO	MICCICHE'	PERROTTA